RAIN sensor

P

SENSOR DE CHUVA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

carta riciclata
recycling paper

CERTIFIED QUALITY SYSTEM
ISO 9001
N.CSQ.0363.IT.DNV

90915

clabe®

RAIN SENSOR

AGRADECENDO A CONFIANÇA QUE DEPOSITOU EM NÓS AO COMPRAR ÉSTE PROGRAMADOR, ACONSELHAMOS A LEITURA MINUCIOSA DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROGRAMAÇÃO. CADA PARÁGRAFO FORNECERÁ TODAS AS INDICAÇÕES PARA QUE POSSA USAR CORRECTAMENTE CADA UMA DAS OPERAÇÕES.

LEGENDA:

1. TAMPA SUPERIOR
2. BÓIA INTERNA
3. FUNIL SUPERIOR
4. CABOS DO SENSOR
5. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL
6. PARAFUSOS DE BLOQUEIO DO SUPORTE

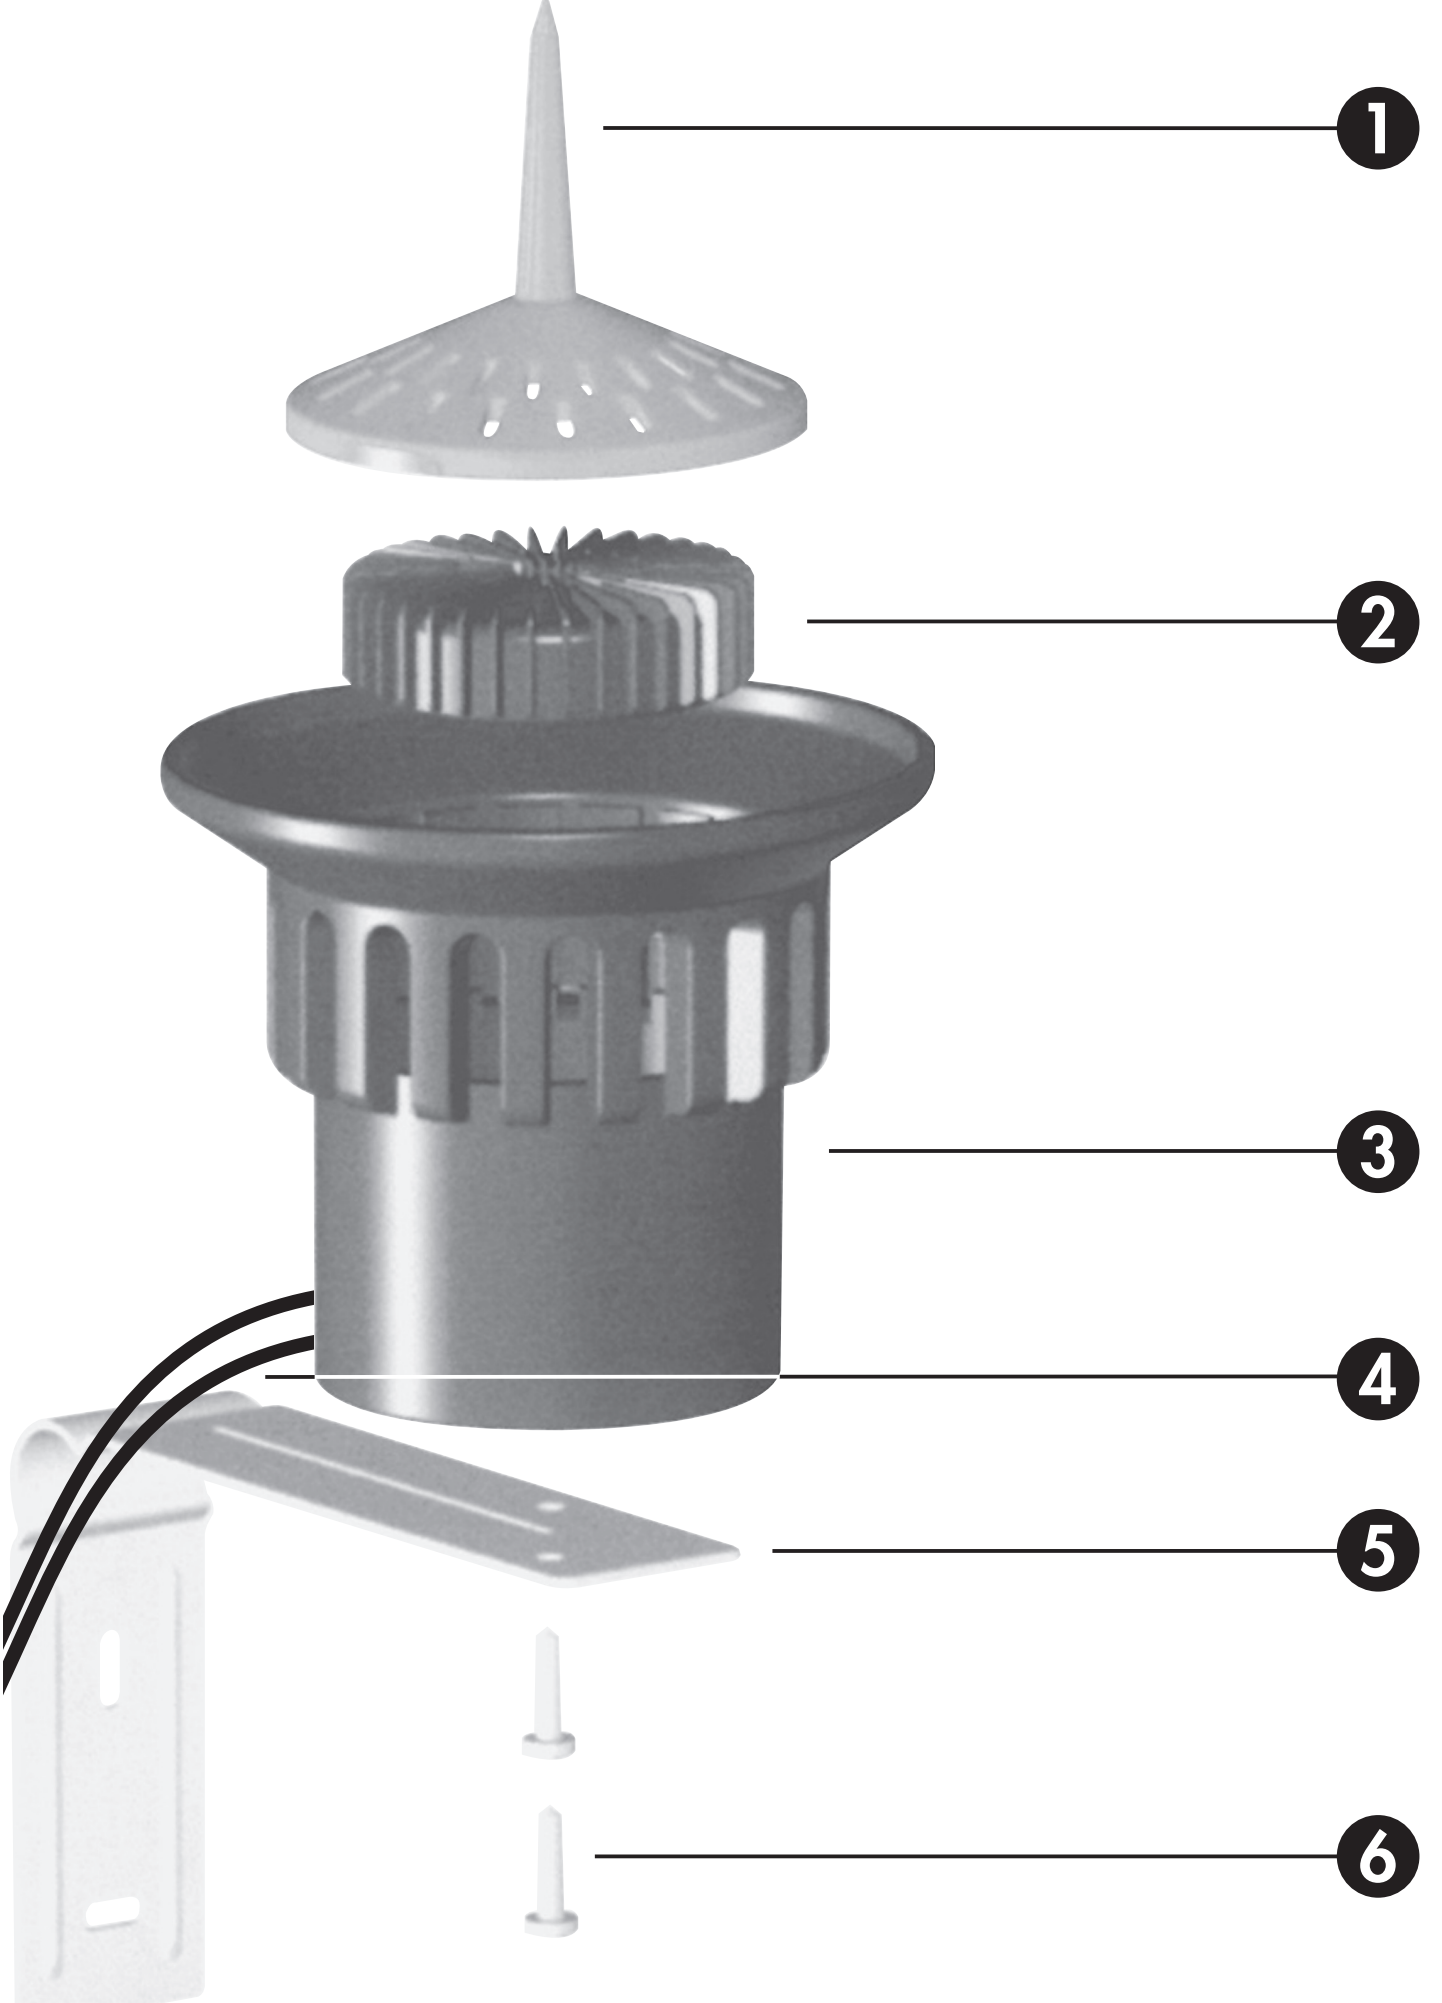
1
2
3
4
5
6

RAIN SENSOR

RAIN SENSOR É UM SENSOR QUE PERMITE INTERROMPER O PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO EM CASO DE CHUVA, REINICIANDO-O AUTOMATICAMENTE QUANDO O TEMPO VOLTA NORMAL: TUDO ISTO COM A MAIOR GARANTIA MESMO NO CASO DE LONGA INACTIVIDADE DO APARELHO.

COMO FUNCIONA: A ÁGUA PLUVIAL RECOLHIDA NO FUNIL SUPERIOR DESCE POR GRAVIDADE E LEVANTA A BÓIA INTERNA. QUANDO O NÍVEL DA MESMA ALCANÇA 5 MM., CORRESPONDENTE A UM CICLO DE IRRIGAÇÃO IDEAL, A BÓIA FECHA O CIRCUITO ELÉCTRICO DO PROGRAMADOR.
QUANDO, AO INVÉS, VOLTA O SOL, A ÁGUA EVAPORA MEDIANTE AS ABERTURAS, A BÓIA DESCE E O PROGRAMADOR RESTABELECE NOVAMENTE O PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PROGRAMADO PELO USUÁRIO. A BÓIA É REVESTIDA POR MATERIAL SINTÉTICO ESPECIAL QUE FACILITA A EVAPORAÇÃO IDEAL DA ÁGUA ACUMULADA NO SENSOR.

INSTALAÇÃO DE RAIN SENSOR

INTERROMPA A LIGAÇÃO DO CABO COMUM DOS SOLENÓIDES E LIGUE AS DUAS PONTAS NOS CABOS DO SENSOR (COMO ILUSTRADO NA FIGURA 1).

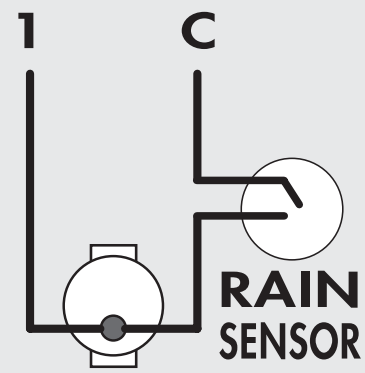

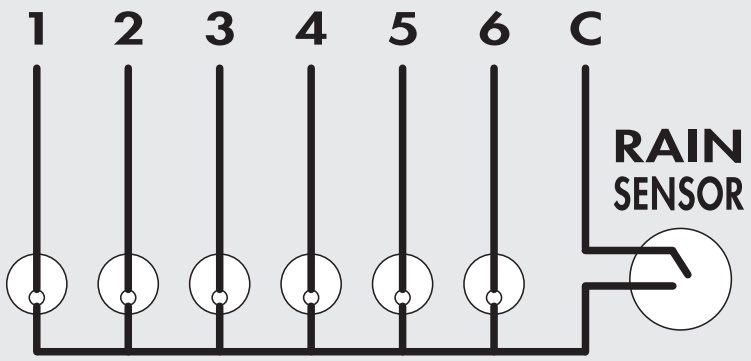

FIGURA 1

FIGURA 2

IMPORTANTE: INSTALE RAIN SENSOR NUMA ZONA ABERTA DO JARDIM, NÃO COBERTA E AFASTADA DOS JACTOS DOS ASPERSORES.
PARA MONTÁLO UTILIZE O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL INCLUÍDO NA EMBALAGEM DO APARELHO (FIGURA 2).

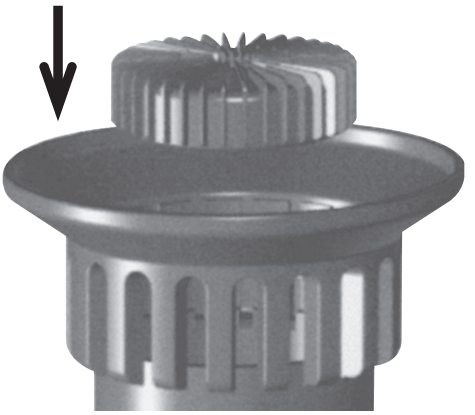

FIGURA 3

IMPORTANTE: PARA O FUNCIONAMENTO CORRECTO DO SENSOR, POSICIONE A BÓIA DENTRO DO RECIPIENTE COM AS ASAS RADIAIS PARA CIMA E O FUNDO COR DE LARANJA PARA BAIXO (FIGURA 3).

IMPORTANTE: A TAMPA SUPERIOR DEVE PERMANECER FECHADA PARA EVITAR A ENTRADA DE FOLHAS OU IMPUREZA. A FORMA EM PONTA DA TAMPA IMPEDE QUE AVES E OU ANIMAIS POUSEM NO SENSOR (FIGURA 4).

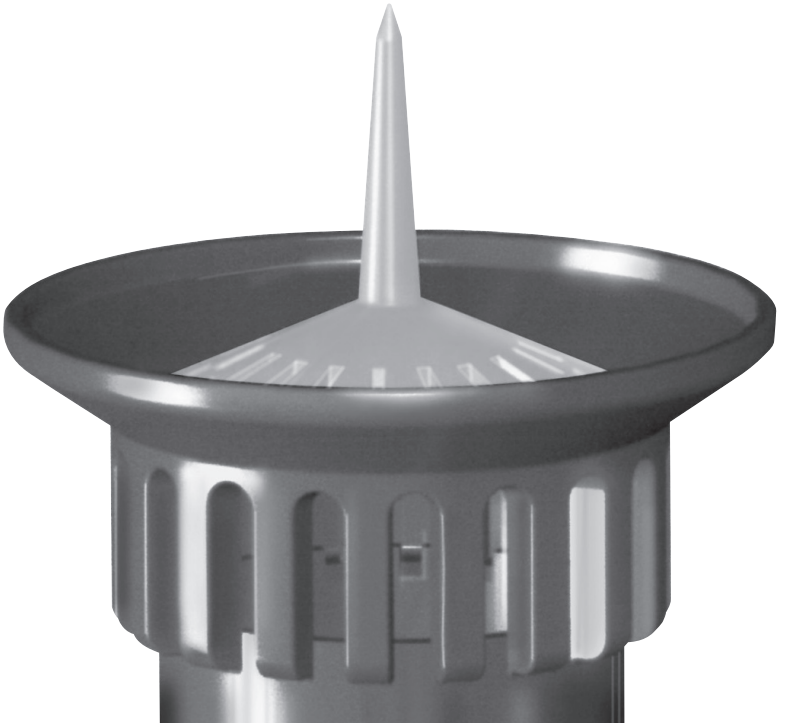

FIGURA 4

O SÍMBOLO EM QUESTÃO APLICADO NO PRODUTO OU NA EMBALAGEM INDICA QUE O PRODUTO NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO UM RESÍDUO DOMÉSTICO NORMAL, MAS DEVE SER ENTREGUE NO CENTRO DE RECOLHA APROPRIADO PARA A RECICLAGEM DE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS. AO ELIMINAR ESTE PRODUTO DE MODO ADEQUADO, ESTARÁ A CONTRIBUIR PARA EVITAR POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS, QUE PODERIAM RESULTAR DE UMA ELIMINAÇÃO INADEQUADA DO MESMO. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A RECICLAGEM DESTE PRODUTO, CONTACTE A CÂMARA MUNICIPAL, O SERVIÇO LOCAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS OU O ESTABELECIMENTO ONDE ADQUIRIU O PRODUTO.

claber® SPA

GARANTIA

O PROGRAMADOR E GARANTIDO PELO PERIODO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA COMPRA A QUAL DEVERÀ SER CONFIRMADA PELA APRESENTAÇÃO DA FACTURA OU RECIBO. A GARANTIA NÃO E VALIDA SE 0 PRODUTO FOI DANIFICADO POR ACIDENTE, MA UTILLZAÇÃO, ABUSO OU AINDA PELA FALTA DO DOCUMENTO COMPROVATIVO DA DATA DA COMPRA.

ESCRIVA O NUMERO DE SERIE

CONDIÇIÕES GERAIS DE GARANTIA

A CLABER GARANTE QUE OS SEUS DISPOSITIVOS NÃO APRESENTAM QUAISQUER DEFEITOS NOS MATERIAIS EMPREGADOS NO FABRICO. DURANTE UM PERIODO DE 24 MESES A SEGUIR À DATA DE ENTREGA AO CLIENTE, A CLABER OU SUBSTITUIRÂ OU REPARARÂ O PRODUTO AVARIADO GRATUITAMENTE SE O DISPOSITIVO TIVER SIDO UTILIZADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TRABALHO, SE A ASSISTÊNCIA TIVER SIDO FEITA POR PESSOAL AUTORIZADO E O MESMO NÀO FOI MODIFICADO DE QUALQUER MODO. A CLABER NÃO SERÁ RESPONSÂVEL POR AVARIAS CAUSADAS POR MAU USA DO CLIENTE OU POR ERROS OCORRIDOS DURANTE A INSTALAÇÃO. SIGA AS INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO CONSIDERANDO O USO DO NOSSO PRODUTO. A CLABER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR AVARIAS DE PRODUTOS FABRICADOS POR OUTRAS EMPRESAS COM OS SEUS DISPOSITIVOS.

O PROGRAMADOR SÓ PODERÁ SER ENVIADO PARA NOSSO CENTRO DE ASSISTENCIA SE O CLIENTE FOR AUTORIZADO A PROCEDER DESSA FORMA. OS RISCOS QUE OCORRAM DURANTE O TRANSPORTE SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. PARA MAIS INFORMAÇOES SOBRE O NOSSO SERVIÇO QUEIRA CONTACTAR A ACROS, LDA. - 2745 QUELUZ. - TEL. 214394546/214394586 - FAX 214394636.

www.claber.com
info@claber.com

claber® SPA